

.....

UNITÉS INTÉRIEURES MULTISPLIT

Cassette compacte 60x60 HTFU 351-531 ZAL



Panneau **TFP 200 ZA à 8 voies** avec diffusion de l'air à 360°
Préparation pour l'entrée de l'air extérieur

Pompe d'évacuation des condensats incluse, avec la possibilité de surélever le drain jusqu'à 750 mm du niveau inférieur

Télécommande standard incluse




Wi-Fi en option

Modèle			HTFU 351 ZAL	HTFU 531 ZAL
Type			Unité intérieure de type cassette	
Commande (fournie)			Télécommande	
Capacité nominale	Climatisation	kW	3,50	5,30
	Chauffage	kW	4,10	5,40
Données électriques				
Alimentation électrique	Unité extérieure	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Liaisons électriques entre U.I. et U.E.		nb.	4	4
Données du circuit frigorifique				
Diamètre tuyauteries frigorifiques liquide/gaz mm (pouces)			6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 12,74(1/2")
Spécifique prodotto				
Dimensions	LxPxH	mm	570x570x260	570x570x260
Poids net		Kg	16,3	16,5
Niveau de puissance sonore	Hi	dB(A)	56	57
Niveau de pression sonore	Hi/Mi/Lo/Ulo	dB(A)	41/36/33/25,5	43/39,5/35,5/29
Volume d'air traité	Hi/Mi/Lo	m³/h	620/510/420	720/620/500
Accessoires				
Panneau décoratif			TFP 200 ZA	
Composants en option				
Module Wi-Fi			Sur demande	
Commande à fil			DHW-WT-ZA	
Commande centralisée			DTC IHXR TOUCH / DTCWT IHXR	
Commande centralisée Wi-Fi			XRV Mobile BMS	

UNITÉS INTÉRIEURES MULTISPLIT

Gainable à moyenne pression statique HUCU 351-531 ZAL

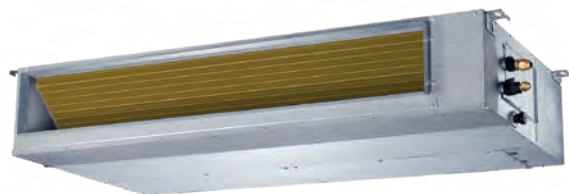

Compatible avec les systèmes **AIRZONE**

Pompe d'évacuation des condensats incluse, avec la possibilité de surélever le drain jusqu'à 750 mm du niveau inférieur

100 Pa | Régulation automatique de la pression statique du ventilateur à débit constant

Commande à fil standard incluse



Wi-Fi en option

Modèle			HUCU 351 ZAL	HUCU 531 ZAL
Type			Unité intérieure de type gainable	
Commande (fournie)			Commande à fil	
Capacité nominale	Climatisation	kW	3,50	5,30
	Chauffage	kW	3,80	5,60
Données électriques				
Alimentation électrique	Unité extérieure	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Liaisons électriques entre U.I. et U.E.		nb.	4	4
Données du circuit frigorifique				
Diamètre tuyauteries frigorifiques liquide/gaz mm (pouces)			6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 12,74(1/2")
Spécifique prodotto				
Dimensions	LxPxH	mm	700x506x200	880x674x210
Poids net		Kg	17,8	24,4
Niveau de puissance sonore	Hi	dB(A)	57	58
Niveau de pression sonore	Hi/Mi/Lo/Ulo	dB(A)	34,5/30,5/29/23	41/38/34/26
Volume d'air traité	Hi/Mi/Lo	m³/h	600/480/300	911/706,3/515,2
Prevalenza del ventilatore	Std/Max	Pa	25/60	25/100
Composants en option				
Module Wi-Fi			Sur demande	
Commande centralisée			DTC IHXR TOUCH / DTCWT IHXR	
Commande centralisée Wi-Fi			XRV Mobile BMS	